

Referencia 689514

Ruedas monobloque de poliamida 6, soporte para andamio movil con espiga lisa y doble pedal

Diámetro (D) 150mm, Ancho bandaje (F) 45 mm



Descripción rueda



Ruedas monobloque en poliamida 6

Buje

El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero galvanizada electrolíticamente. Para los soportes para ruedas diámetro 125 y 150, el órgano de rotación está formado por una doble corona de bolas lubricadas con grasa. Para los soportes para ruedas diámetro 200, el órgano de rotación está formado por cojinete axial de bolas de simple efecto y corona de bolas lubricadas con grasa. Para los soportes diámetro 150 y 200, perno central formado por espiga lisa de acero y tuerca bloqueada mediante deformación mecánica; para los soportes diámetro 125, perno central formado por espiga lisa recalcada mediante deformación mecánica.

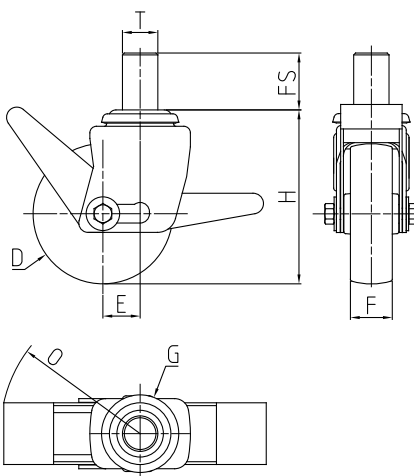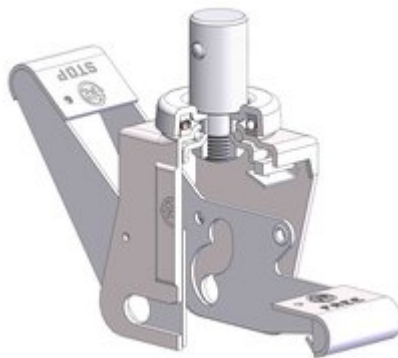

Diámetro (D)	150 mm
Anchura (F)	45 mm
Altura Total (H)	192 mm
Diámetro platina (G)	83 mm
Diámetro Vástago Liso (T)	38 mm
Longitud Vástago Liso (FS)	57 mm
Desalineación (E)	40 mm
Radio Gálibo Freno (O)	150 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	300 daN
Capacidad Carga EN1004	700 mm
Organos de rodamiento	Buje liso

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ○ ○ ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026