

Referencia 716546

Ruedas de goma termoplastica, nucleo de polipropileno, soporte giratorio con taladro pasador NLX con freno delantero

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



Descripción rueda

Ruedas de goma termoplástica antihuella gris, dureza 85 Shore A; núcleo de polipropileno


Buje

Buje con cojinete de bolas de doble blindaje incorporado en el núcleo: diam. 80-125 mm. Buje con 2 cojinetes de bolas de doble blindaje: diam. 150-200 mm. El cojinete está protegido de los agentes externos por medio de tapas con laberinto interno de poliamida con fibra de vidrio.



Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero inox AISI 304; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas INOX lubricadas con grasa. Perno central integral de acero inox ensamblado por remachado. El freno delantero en acero inox AISI 304 permite el bloqueo del soporte y de la rueda.

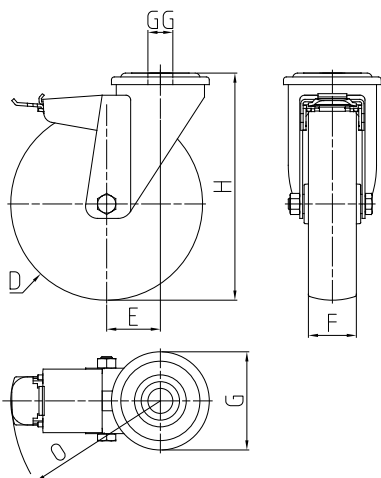

Diámetro (D)	200 mm
Anchura (F)	50 mm
Altura Total (H)	236 mm
Diámetro platina (G)	102 mm
Diámetro del agujero pasante (GG)	20 mm
Desalineación (E)	56 mm
Radio Gálbo Freno (O)	156 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	225 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas inox

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ○
Superación de obstáculos	● ● ● ● ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ●
Protección del suelo	● ● ● ● ○