

Referencia 716911

Ruedas de goma termoplastica, nucleo de polipropileno, soporte giratorio pletina NLX freno delantero

Diámetro (D) 150mm, Ancho bandaje (F) 45 mm



Descripción rueda

Ruedas de goma termoplástica antihuella gris, dureza 85 Shore A; núcleo de polipropileno


Buje

Buje con cojinete de bolas de doble blindaje incorporado en el núcleo: diam. 80-125 mm. Buje con 2 cojinetes de bolas de doble blindaje: diam. 150-200 mm. El cojinete está protegido de los agentes externos por medio de tapas con laberinto interno de poliamida con fibra de vidrio.



Descripción soporte

Soporte constituido por pletina, anillo retención bolas y horquilla en acero inox AISI 304; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas INOX con lubricación con grasa y protección con anillo guardapolvo en polietileno. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeado y ensamblado por remachado. El freno delantero en acero inox AISI 304 permite el bloqueo del soporte y de la rueda.

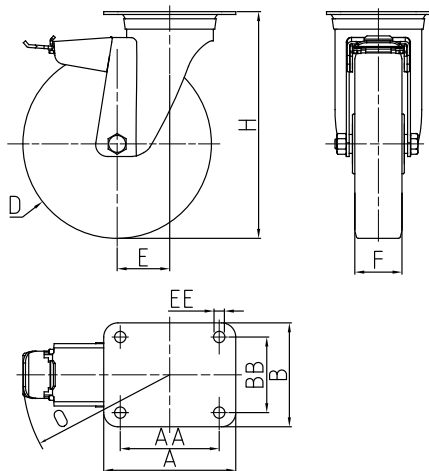

Diámetro (D)	150 mm
Anchura (F)	45 mm
Altura Total (H)	194 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	140X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	56 mm
Radio Gálibo Freno (O)	156 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	180 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas inox

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ○
Superación de obstáculos	● ● ● ● ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ●
Protección del suelo	● ● ● ● ○