

Referencia 724462PF

Ruedas de goma siliconica para altas temperaturas, soporte giratorio pletina NLX

Diámetro (D) 100mm, Ancho bandaje (F) 40 mm



Descripción rueda

Ruedas de goma silicónica antimancha de color rojo, dureza 80+/-5 Shore A, núcleo de aluminio.



CAPACIDAD DE CARGA y SUAVIDAD: 80 daN a temperatura ambiente, 40 daN a 250°C

Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte constituido por pletina, anillo retención bolas y horquilla en acero inox AISI 304; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas INOX lubricadas con grasa y protección con anillo guardapolvo en polietileno. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeado y ensamblado por remachado.

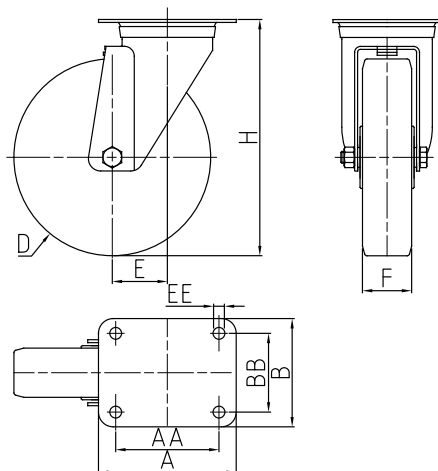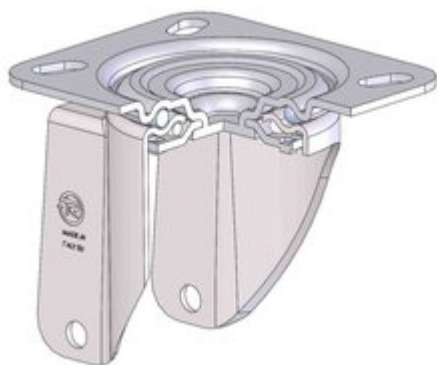

Diámetro (D)	100 mm
Anchura (F)	40 mm
Altura Total (H)	128 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Desalineación (E)	35 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	80 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●