


Referencia 724706

Ruedas en goma "Sigma Elastic", núcleo de aluminio, soporte giratorio pletina NL con centralizado registrable de doble posición

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 50 mm

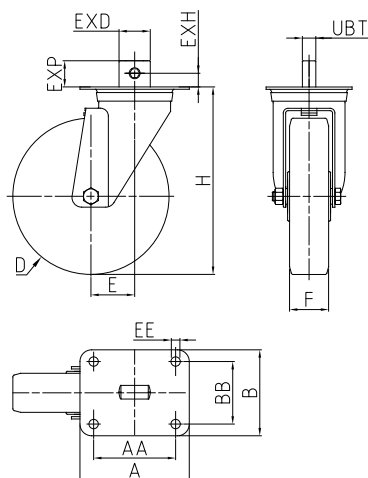

Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo en goma vulcanizada "Sigma Elastic"; dureza 70 +/-3 Shore A. Núcleo en hierro fundido para mecánica.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte giratorio pletina NL freno hexagonal Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa y protección con anillo guardapolvo en polietileno. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeado y ensamblado por remachado. Centralmente a la pletina hay colocado un dispositivo frenador hexagonal, que permite el bloqueo contemporáneo de dos conjuntos rueda y soporte.

Diámetro (D)	200 mm
Anchura (F)	50 mm
Altura Total (H)	240 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	140X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	56 mm
Caja Hexagonal (EXD-UBT-EXP)	40X17.5X35
Llave Hexagonal (SW)	11 mm
Distancia Entre Centros Hexágono (EXH)	18.5 mm
Eje de Accionamiento	perpendicolare
Posiciones de Bloqueo/Desbloqueo	Doppio punto morto
Capacidad Carga a 4Km/h	300 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ○ ○