


Referencia 725505

Ruedas en goma "Sigma Elastic", núcleo en aluminio, soporte giratorio pletina PT

Diámetro (D) 180mm, Ancho bandaje (F) 50 mm

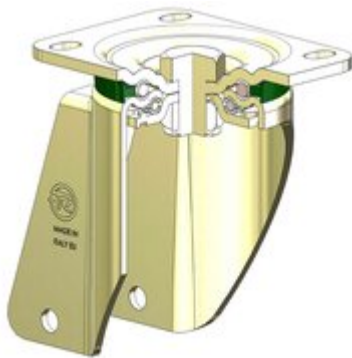

Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo en goma standard vulcanizada "Sigma Elastic"; dureza 70 +/-3 Shore A. Núcleo en aluminio moldeado a presión.

Buje

Cubo con rodamiento de cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte giratorio realizado con: - Pletina: chapa de acero galvanizado amarillo; - Horquilla: chapa de acero galvanizado amarillo; Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado amarillo; Anillo guardapolvo: poliamida 6 verde; Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa; Carril de bolas: chapa de acero al carbono endurecida; Perno central: tornillo de acero clase 8.8 y tuerca de acero

Diámetro (D)	180 mm
Anchura (F)	50 mm
Altura Total (H)	228 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	140X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	70 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	350 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	280 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas



Manipulación mecánica	● ● ● ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ○ ○