

Referencia 727362PF

Ruedas de goma siliconica para altas temperaturas, soporte giratorio taladro pasador NLX

Diámetro (D) 100mm, Ancho bandaje (F) 40 mm



Descripción rueda

Ruedas de goma silicónica antimancha de color rojo, dureza 80+/-5 Shore A, núcleo de aluminio.

CAPACIDAD DE CARGA y SUAVIDAD: 80 daN a temperatura ambiente, 40 daN a 250°C

Buje



El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por ,anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero inox AISI 304; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas INOX lubricadas con grasa. Perno central de acero inox ensamblado por remachado.



Diámetro (D)	100 mm
Anchura (F)	40 mm
Altura Total (H)	128 mm
Diámetro platina (G)	73 mm
Diámetro del agujero pasante (GG)	12 mm
Desalineación (E)	35 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	80 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

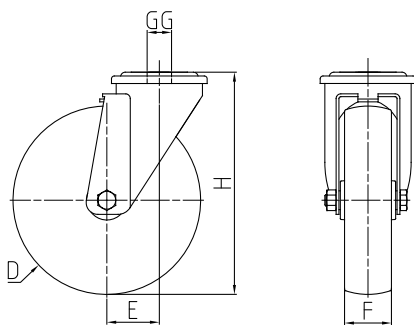

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●