

Referencia 727462PF

Ruedas de goma siliconica para altas temperaturas, soporte giratorio taladro pasador NLX, freno delantero

Diámetro (D) 100mm, Ancho bandaje (F) 40 mm



Descripción rueda

Ruedas de goma silicónica antimancha de color rojo, dureza 80+/-5 Shore A, núcleo de aluminio.


CAPACIDAD DE CARGA y SUAVIDAD: 80 daN a temperatura ambiente, 40 daN a 250°C

Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por ,anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero inox AISI 304; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas INOX lubricadas con grasa. Perno central integral de acero inox ensamblado por remachado. El freno delantero en acero inox AISI 304 permite el bloqueo del soporte y de la rueda.

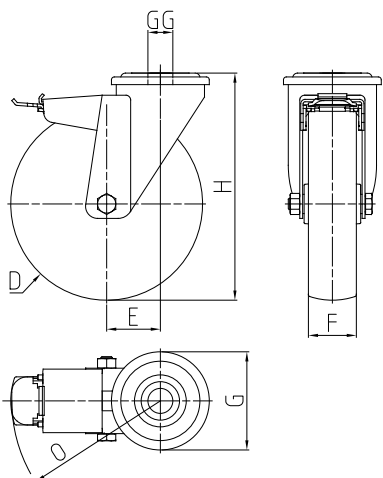

Diámetro (D)	100 mm
Anchura (F)	40 mm
Altura Total (H)	128 mm
Diámetro platina (G)	73 mm
Diámetro del agujero pasante (GG)	12 mm
Desalineación (E)	35 mm
Radio Gálbo Freno (O)	120 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	80 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●