

Referencia 728204

Ruedas en goma "Sigma Elastic", núcleo en aluminio, soporte giratorio pletina PT con freno registrable

Diámetro (D) 160mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



Descripción rueda



Bandaje formado por un anillo en goma standard vulcanizada "Sigma Elastic"; dureza 70 +/-3 Shore A. Núcleo en aluminio moldeado a presión.

Buje

Cubo con rodamiento de cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte giratorio realizado con: - Pletina: chapa de acero galvanizado amarillo; - Horquilla: chapa de acero galvanizado amarillo; Anillo de retención bolas: chapa de acero galvanizado amarillo; Anillo guardapolvo: poliamida 6 verde; Órganos de rotación: doble corona de bolas lubricada con grasa; Carril de bolas: chapa de acero al carbono endurecida; Perno central: tornillo de acero clase 8.8 y tuerca de acero. Freno con accionamiento trasero registrable

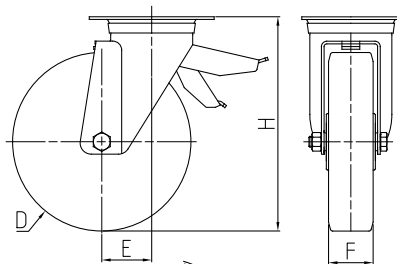

Diámetro (D)	160 mm
Anchura (F)	50 mm
Altura Total (H)	205 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	140X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	70 mm
Radio Gálibo Freno (O)	126 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	300 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	240 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026