

Referencia 728307

Ruedas de goma Sigma Elastic, núcleo de aluminio, soporte giratorio EE MHD

Diámetro (D) 250mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



Descripción rueda


Bandaje formado por un anillo en goma standard vulcanizada "Sigma Elastic"; dureza 70 +/-3 Shore A. Núcleo en aluminio moldeado a presión.

Buje


Cubo con rodimiento de cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado con perno integrado, horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina, órganos de rotación con cojinete axial de bolas y cojinete de rodillos cónicos, engrasador y sistema anti-afloje de la tuerca.

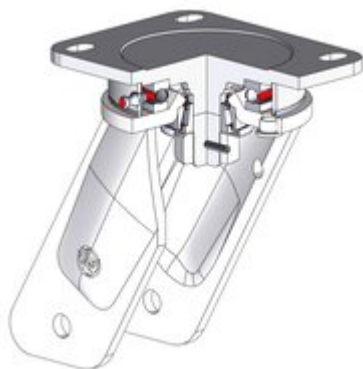

Diámetro (D)	250 mm
Anchura (F)	50 mm
Altura Total (H)	300 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	135X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	83 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	500 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	400 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

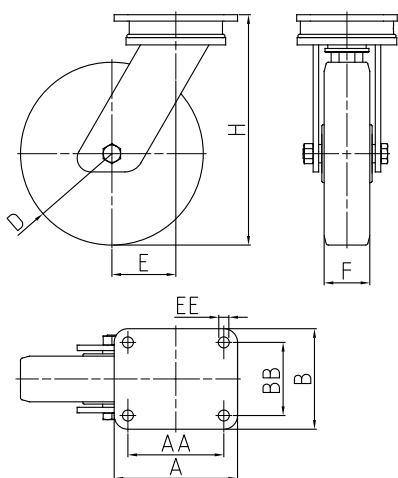

Manipulación mecánica	● ● ● ● ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○