

Referencia 733206

Ruedas en goma "Sigma Elastic", núcleo en poliamida 6

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 50 mm




Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo en goma elastica antihuella; durezza 70 Shore A. Núcleo en poliamida 6.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja un cojinete de rodillos cilíndricos con jaula en poliamida 6. El cubo está disponible también con rodillos en acero inox.

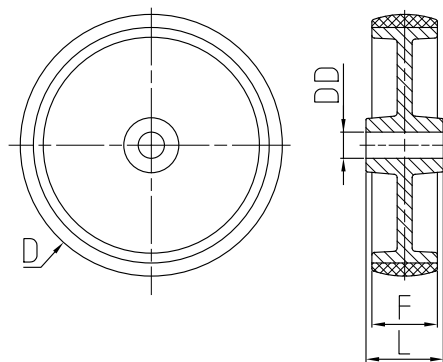

Diámetro (D)	200 mm
Anchura (F)	50 mm
Diámetro Agujero (DD)	20 mm
Longitud Cubo (L)	59 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	450 daN
Carga Estática	510 daN
Suavidad	350 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes a rodillosinox

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026