

Referencia 736802AE

Ruedas en goma elastica antihuella, núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina P freno delantero

Diámetro (D) 100mm, Ancho bandaje (F) 36 mm



Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo en goma elastica antihuella; durezza 70 Shore A. Núcleo en poliamida 6.

Buje


El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinetes de bolas se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte constituido por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero galvanizado amarillo; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa y protección con anillo guarda-polvo en poliamida 6. Perno central formado por tornillo clase 8.8 y tuerca. El freno delantero permite el bloqueo de la rueda y el soporte.



Diámetro (D)	100 mm
Anchura (F)	36 mm
Altura Total (H)	138 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Desalineación (E)	46 mm
Radio Gálbo Freno (O)	123 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	150 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

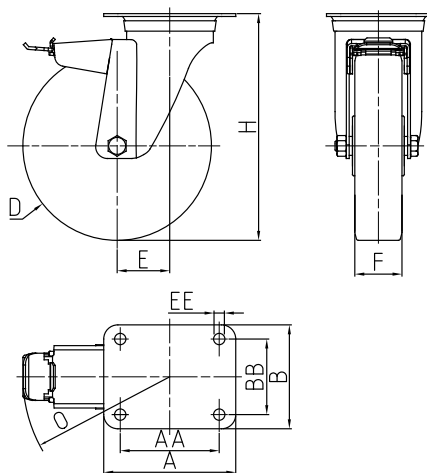

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026