

## Referencia 736804

Ruedas en goma "Sigma Elastic", núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina P con freno registrable

Diámetro (D) 160mm, Ancho bandaje (F) 50 mm




### Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo en goma elastica antihuella; durezza 70 Shore A. Núcleo en poliamida 6.

### Buje

El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinete de rodillos se realiza por moldeo y aloja un cojinete de rodillos cilíndricos con jaula en poliamida 6. Buje con cojinete de bolas montados por interferencia en los alojamientos obtenidos directamente del molde.

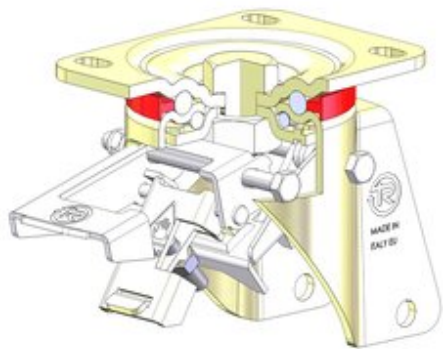

### Descripción soporte

Soporte constituido por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero galvanizado amarillo; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa y protección con anillo guarda-polvo en poliamida 6. Perno central formado por tornillo clase 8.8 y tuerca. El freno registrable permite el bloqueo de la rueda y del soporte.



|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Diámetro (D)                                     | 160 mm                      |
| Anchura (F)                                      | 50 mm                       |
| Altura Total (H)                                 | 205 mm                      |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                 | 140X110                     |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB) | 105X80                      |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                     | 11 mm                       |
| Desalineación (E)                                | 70 mm                       |
| Radio Gálipo Freno (O)                           | 126 mm                      |
| Capacidad Carga a 4Km/h                          | 300 daN                     |
| Organos de rodamiento                            | Buje con cojinetes de bolas |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ● ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ● |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ● |

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367