

Referencia 737506

Ruedas en goma "Sigma Elastic", núcleo en poliamida 6, soporte giratorio pletina PX con freno registrable

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 50 mm




Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo en goma elastica antihuella; durezza 70 Shore A. Núcleo en poliamida 6.


Buje

El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinete de rodillos inox se realiza por moldeo y aloja un cojinete de rodillos cilíndricos en acero inox con jaula en poliamida 6. Buje con cojinete de bolas inoxidables montados por interferencia en los alojamientos obtenidos directamente del molde.

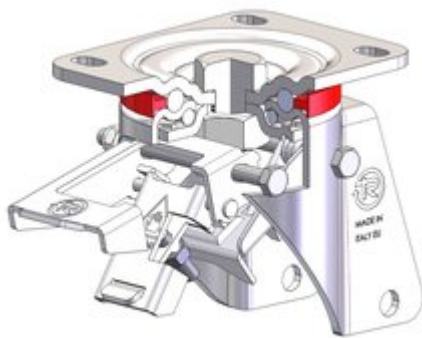

Descripción soporte

Soporte constituido por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero inox AISI 304; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas INOX con especial lubricación con grasa para proteger contra altas temperaturas. Perno central fijado a la pletina con tornillo en acero inox AISI 304 y tuerca en acero inox A2. El freno registrable permite el bloqueo de la rotación de rueda y soporte.

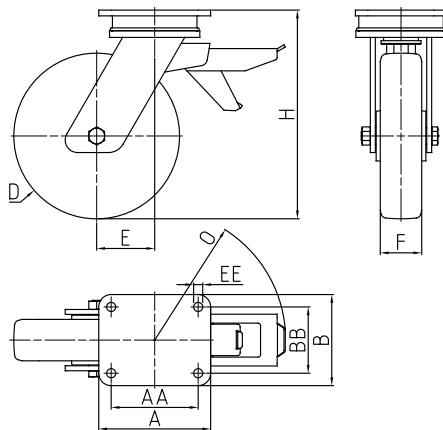

Diámetro (D)	200 mm
Anchura (F)	50 mm
Altura Total (H)	250 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	140X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	70 mm
Radio Gálipo Freno (O)	126 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	450 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes a rodillosinox

Manipulación mecánica	● ● ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026