

Referencia 757401

Rodillos de poliuretano TR con nucleo de acero, soportes giratorio para colectividades con freno

Diámetro (D) 50mm, Ancho bandaje (F) 40 mm

Descripción rueda


Bandaje en poliuretano colado "TR"; dureza 92+/-2 Shore A. Núcleo conseguido de tubo en acero sin soldaduras.

Buje

El cubo se realiza con mecanizado de un tubo laminado y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa, protegidas por la configuración especial de la pletina de fijación. Perno central para los soportes diámetro 60/75/100 integral con la pletina conseguido por moldeado y ensamblado por remachado. Para los soportes diámetro 125 perno central de acero moldeado y ensamblado por remachado.

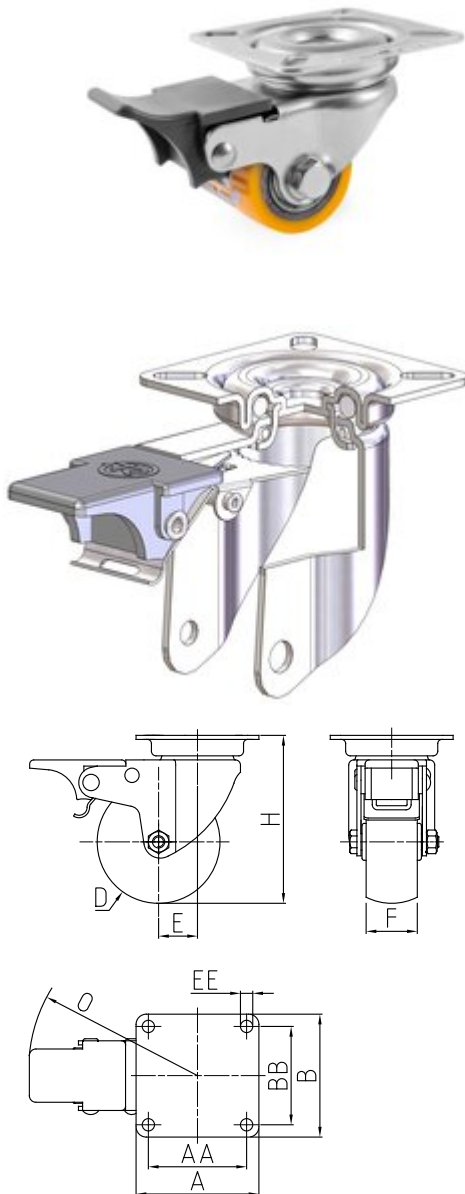

Diámetro (D)	50 mm
Anchura (F)	40 mm
Altura Total (H)	71 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	60X60
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	45X45
Diámetro Agujeros Placa (EE)	6 mm
Desalineación (E)	25.5 mm
Radio Gálipo Freno (O)	83 mm
Peso	0.63 kg
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●