


Referencia 827601

Ruedas neumáticas impinchables, núcleo en polipropileno, soporte giratorio con pletina NL

Diámetro (D) 260mm, Ancho bandaje (F) 75 mm

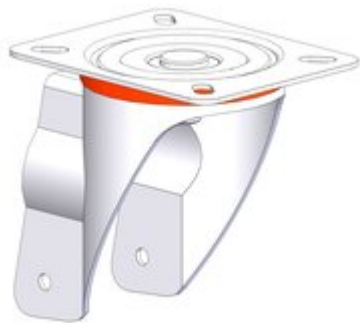

Descripción rueda

Bandaje: de poliuretano, sin cámara; cobertura esculpida. Núcleo: de polipropileno rojo.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja un cojinete de rodillos cilíndricos con jaula en poliamida 6.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa y protección con anillo guardapolvo en polietileno. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeado y ensamblado por remachado.

Diámetro (D)	260 mm
Anchura (F)	75 mm
Altura Total (H)	300 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	200X160
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	160X120
Diámetro Agujeros Placa (EE)	14 mm
Desalineación (E)	86 mm
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes a rodillos




Manipulación manual ligera

Silenciosidad

Superación de obstáculos

Resistencia a agentes químicos agresivos

Protección del suelo



Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026