

Referencia 059007

Rodillos transpaleta en poliuretano TR-PowerHigh, núcleo en acero con laberintos

Diámetro (D) 85mm, Ancho bandaje (F) 74 mm




Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado TR-PowerHigh; dureza 92+/-3 Shore A. Núcleo conseguido de tubo en acero con laberintos y tubo del eje, anillos de protección en material plástico con labio integrado, montados por interferencia delante de los cojinetes de bolas..

Buje

El cubo se realiza con mecanizado de un tubo laminado y aloja cojinetes de bolas serie 6006 con protección 2RS. El buje también está disponible sin rodamientos ni laberintos.

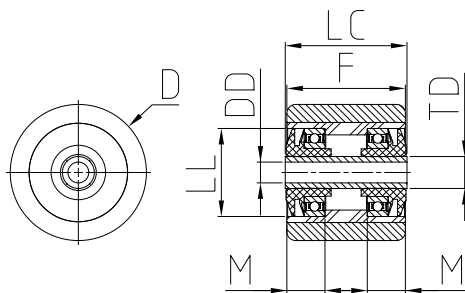

Diámetro (D)	85 mm
Anchura (F)	74 mm
Diámetro Agujero (DD)	13 mm
Cota de Montaje (LC)	76 mm
Diámetro Externo Tubetto (TD)	20 mm
Diámetro Asiento (LL)	55 mm
Profundidad alojamiento cojinetes (M)	23.8 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	740 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	590 daN
Carga Estática	1000 daN
Suavidad	450 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas 2RS

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○