

## Referencia 593110F25

Rodillos transpaleta en poliuretano TR-PowerHigh, núcleo en acero con laberintos

Diámetro (D) 85mm, Ancho bandaje (F) 105 mm




### Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado TR-PowerHigh; dureza 92+/-3 Shore A. Núcleo conseguido de tubo en acero con laberintos y espaciador interno, anillos de protección en material plástico con labio integrado, montados por interferencia delante de los cojinetes de bolas..

### Buje

El cubo se realiza con mecanizado de un tubo laminado y aloja cojinetes de bolas serie 6006 con protección 2RS. El buje también está disponible sin rodamientos ni laberintos.

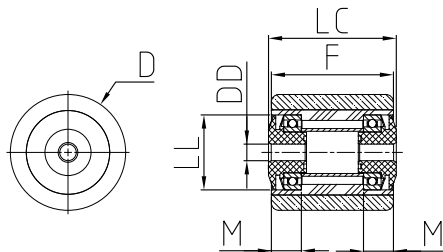

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Diámetro (D)                          | 85 mm                       |
| Anchura (F)                           | 105 mm                      |
| Diámetro Agujero (DD)                 | 25 mm                       |
| Cota de Montaje (LC)                  | 110 mm                      |
| Diámetro Asiento (LL)                 | 55 mm                       |
| Profundidad alojamiento cojinetes (M) | 22 mm                       |
| Capacidad Carga a 4Km/h               | 1050 daN                    |
| Capacidad Carga a 6Km/h               | 840 daN                     |
| Carga Estática                        | 1300 daN                    |
| Suavidad                              | 540 daN                     |
| Organos de rodamiento                 | Buje con cojinetes de bolas |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ● ● ● ● |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ● ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ○ ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ○ ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ○ |

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

[www.tellurerota.com](http://www.tellurerota.com)

23/07/2026