

Referencia 661108

Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en poliamida

Diámetro (D) 250mm, Ancho bandaje (F) 60 mm




Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado "TR"; dureza 92+/-3 Shore A. Núcleo en poliamida 6.

Buje

El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

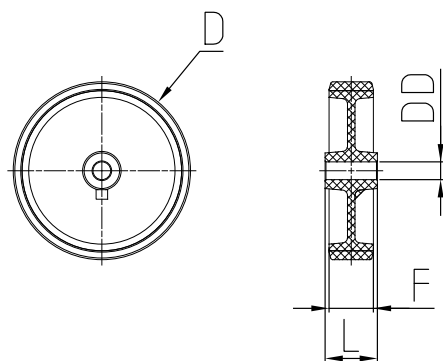

Diámetro (D)	250 mm
Anchura (F)	60 mm
Diámetro Agujero (DD)	25 mm
Longitud Cubo (L)	88 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	1000 daN
Carga Estática	1200 daN
Suavidad	400 daN
Organos de rodamiento	Buje liso

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026