


Referencia 757500

Rodillos de poliuretano TR con nucleo de acero, soportes para colectividades

Diámetro (D) 35mm, Ancho bandaje (F) 27 mm

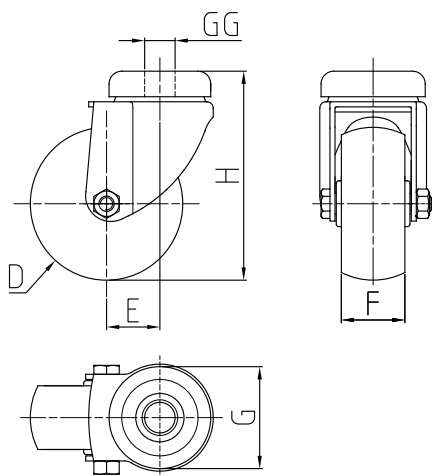

Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado "TR"; dureza 92+/-2 Shore A. Núcleo conseguido de tubo en acero sin soldaduras.

Buje

El cubo se realiza con mecanizado de un tubo laminado y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa, protegidas por la configuración especial de la pletina de fijación. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado. El freno delantero permite el bloqueo del soporte y de la rueda.

Diámetro (D)	35 mm
Anchura (F)	27 mm
Altura Total (H)	53 mm
Diámetro platina (G)	55 mm
Diámetro del agujero pasante (GG)	10 mm
Peso	0.21 kg
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ○
Superación de obstáculos	● ● ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026